


包装方式:


扎圈, 普通环保PE袋热封

电气要求:

高压: 300V  
绝缘阻抗: 5M Ω  
导通阻抗: 10 Ω

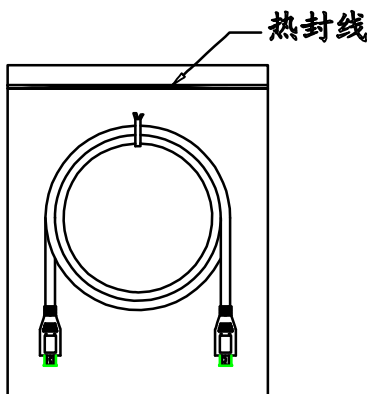

二、接点图:

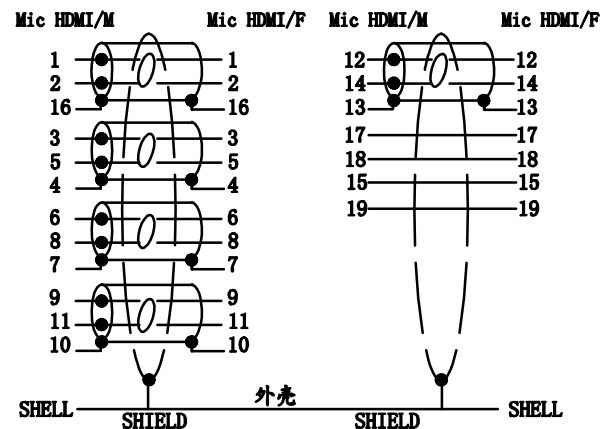

材料明细表


序号	品名	详细材料规格	单位	数量
1	线材	HDMI1.4版 5*(32#+1P+D+AL/ML)+32#+4C+AL+B 芯线纯铜 黑色环保 OD: 4.5mm L=0.457M	条	1
2	插头	HDMI19P D"Type公头 镀金 黑胶芯	个	1
3	插头	HDMI19P D"Type母头 镀金 黑胶芯	个	1
4	内模	PE内模料	克	
5	外模	45P黑色PVC外模料	克	

模具明细: 模具编号: A-1335 A-1336 D-1337 D-1338

测试参数: 绝缘阻抗: 5MΩ 导通阻抗: 10Ω 电压: 300V

客户确认(签名)

年月日



BossConn

工程绘图: Krav	比例: NO.		客户编号:
工程审核: 李雄	单位: mm		P/N: HDD-MF-CA01
业务确认:	版本: A	品名: Micro HDMI M-F	页数: 1 / 1
经理核准: Andy		规格: 32AWG OD:4.5	日期: 2012/02/17