


绝缘阻抗:FM
测试参数: 导通阻抗:10.2
高压测试: 300V

BOM明细表

序号	品名	品 名 规 格	单位	数量
1	线材	JL2725 29#*1P+24#*2C+AEB(64编) 透明 OD:4.5 L=300MM	条	1
2	插头	USB"AM"TYPE 公头 焊接式三件式	套	1
3	插头	USB"AF"TYPE 母头 焊接式	个	1
4	内模	PE内模料	克	
5	外模	4FP透明PVC料	克	
备注				

二、接点:

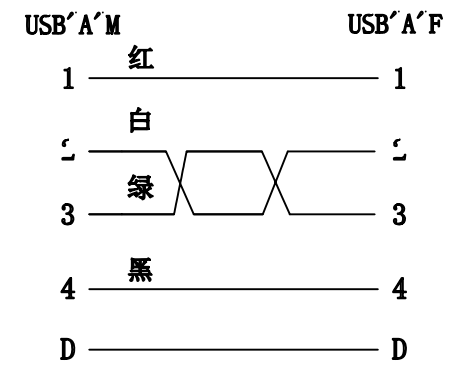

TOLERANCE UNSPECIFIED
±
± 0.1
± 0.38
±
±
ANGLE ±

SCALE
NON

UNIT
mm

DRAWN: Andy 10/04/02

DESIGNER:

CHECKED:

APPROVED:

NAME
USP 2.0 AM to AF Extend Cable

DRAWING NO.
US2-MF-CA0

SHEET
1/1

REV
A